



FLEXILO  
COMPACT

+ 60%

DE STOCKAGE

*Les silos textiles  
ÖkoFEN, gagnez  
de la place !*

- ✓ **Parfaitement adaptés**  
aux chaudières ÖkoFEN
- ✓ **35 dimensions et formes**  
différentes
- ✓ **Existent pour les faibles**  
hauteurs sous plafond



Capteur de niveau  
disponible !

Voir page 38

# Flexilo

## SILO TEXTILE

La solution simple, propre et compacte pour stocker votre granulé.

Les Flexilo sont parfaitement adaptés aux caves, garages, remises et même en installation extérieure sous abri. Ils sont également une solution idéale pour les espaces humides\*, ou avec peu de place et une faible hauteur sous plafond.

- Tissu antistatique très résistant
- Montage rapide
- Solution économique
- Étanche à la poussière, peu sensible à l'humidité
- Ossature bois, finition impeccable

Pour une qualité parfaite, ÖkoFEN est concepteur de ses silos.

\*Demandez conseil à votre installateur.

# SOLUTION : SILO TEXTILE

Plus de 35 dimensions,  
de 450 kg à 12 tonnes de capacité




## GAMME FLEXILO COMPACT

**Technologie ÖkoFEN**, le Flexilo Compact permet d'occuper moins de surface au sol pour une capacité de stockage plus importante, grâce à un système de ressorts qui tendent et détendent la toile du silo en fonction de son remplissage. Pour un stockage d'environ 3 tonnes de granulés, la surface au sol est de 2,5 m<sup>2</sup> seulement ! Existe en version abaissée pour les plafonds bas.




## GAMME FLEXILO

**Silo textile classique, simple et robuste**, le Flexilo est parfaitement adapté pour fonctionner avec les chaudières ÖkoFEN. Fabriqué en textile polyester haute qualité renforcé par du fil métallique tissé, monté sur une ossature bois, le Flexilo est étanche à la poussière et respirant. Rapide et facile à installer, il est disponible à partir de 450 kg (chargement manuel) et jusqu'à 12 tonnes de capacité de stockage.

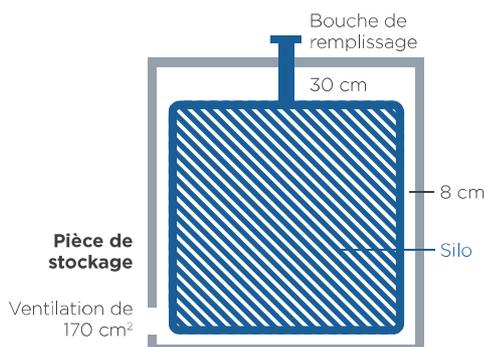

## OÙ INSTALLER VOTRE FLEXILO ?

Les silos ÖkoFEN s'installent aisément dans une pièce, une cave ou un garage ; quelques règles sont à connaître. La pièce de stockage doit être 8 cm plus haute que le silo. Il faut veiller aussi à laisser un espace de 30 cm du côté de la bouche de remplissage. La hauteur minimale de la pièce est de 1,85 m. Pour pouvoir utiliser la capacité de remplissage maximale, le silo nécessite une hauteur de pièce de 2,4 m.

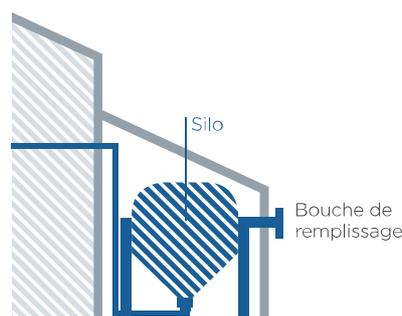

## INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR

Vous pouvez aussi placer votre silo textile ÖkoFEN à l'extérieur du bâtiment. Il faut pour cela simplement protéger le silo du soleil et des intempéries avec un toit et des cloisons latérales. ÖkoFEN propose même des supports de toiture à monter directement sur l'ossature du Flexilo. L'alimentation de la chaudière en granulés se fera de préférence par aspiration, permettant 20 m de distance entre le silo et la chaudière.

## FLEXILO COMPACT

Référence	Longueur	Largeur	Capacité estimative*			
			Hauteur sous plafond			
			185 cm	190 cm	200 cm	240 cm
KGT1814FR	1,84 m	1,44 m	1,3 - 1,6 t	1,4 - 1,8 t	1,6 - 2,0 t	2,7 - 3,3 t
KGT1818FR	1,84 m	1,84 m	1,7 - 2,0 t	1,9 - 2,3 t	2,0 - 2,5 t	3,4 - 4,0 t
KGT2614FR	2,58 m	1,44 m	2,0 - 2,5 t	2,2 - 2,8 t	2,4 - 3,0 t	4,0 - 4,7 t
KGT2618FR	2,58 m	1,84 m	2,4 - 3,0 t	3,0 - 3,7 t	3,2 - 4,0 t	5,0 - 6,2 t
KGT2620FR	2,58 m	2,04 m	3,3 - 4,1 t	3,5 - 4,4 t	3,7 - 4,7 t	5,5 - 7,0 t
KGT2626FR	2,58 m	2,58 m	4,0 - 5,1 t	4,5 - 5,6 t	4,9 - 6,1 t	7,2 - 8,5 t

\* Suivant la densité des granulés (kg/m<sup>3</sup>), la capacité des silos peut varier jusqu'à 20 %. Pour les hauteurs <2 m, la capacité est moindre car le dessilage ne sera pas intégral. La capacité maximale exige une hauteur de la pièce de 240 cm minimum.



## FLEXILO

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur min.	Hauteur max.	Capacité estimative*
S110H	1,10 m	1,10 m	1,35 m	1,35 m	450 kg (Chargement manuel)
S160H	1,70 m	1,70 m	2,15 m	2,40 m	2,0 - 2,5 t
S190H	2,04 m	2,04 m	2,15 m	2,40 m	2,8 - 3,2 t
S220H	2,30 m	2,30 m	2,15 m	2,40 m	3,1 - 3,6 t
S2622H	2,58 m	2,30 m	2,15 m	2,40 m	3,6 - 4,2 t
S2216H	2,30 m	1,70 m	2,15 m	2,40 m	2,7 - 3,1 t
S2219H	2,30 m	2,04 m	2,15 m	2,40 m	3,0 - 3,4 t
S2619H	2,58 m	2,04 m	2,15 m	2,40 m	3,0 - 3,6 t
S260H	2,58 m	2,58 m	2,15 m	2,40 m	4,0 - 4,6 t

\* Suivant la densité des granulés (kg/m<sup>3</sup>), la capacité des silos peut varier jusqu'à 20 %. La capacité maximale exige une hauteur de la pièce de 240 cm minimum.

Taille mini !



## FLEXILO RÉHAUSSÉ

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur min.	Hauteur max.	Capacité estimative*
S160H + 500	1,70 m	1,70 m	2,70 m	2,90 m	2,9 - 3,2t
S160H + 1000	1,70 m	1,70 m	3,20 m	3,40 m	3,7 - 4,0t
S160H + 1500	1,70 m	1,70 m	3,70 m	3,90 m	4,4 - 4,7t
S190H + 500	2,04 m	2,04 m	2,70 m	2,90 m	3,9 - 4,2t
S190H + 1000	2,04 m	2,04 m	3,20 m	3,40 m	5,0 - 5,3t
S190H + 1500	2,04 m	2,04 m	3,70 m	3,90 m	6,1 - 6,4t
S220H + 500	2,30 m	2,30 m	2,70 m	2,90 m	4,7 - 5,0t
S220H + 1000	2,30 m	2,30 m	3,20 m	3,40 m	6,3 - 6,6t
S220H + 1500	2,30 m	2,30 m	3,70 m	3,90 m	7,7 - 8,0t
S2219H + 500	2,30 m	2,04 m	2,70 m	2,90 m	4,3 - 4,6t
S2219H +1000	2,30 m	2,04 m	3,20 m	3,40 m	5,5 - 5,8t
S2219H +1500	2,30 m	2,04 m	3,70 m	3,90 m	6,7 - 7,0t
S2819H + 500	2,90 m	2,04 m	2,70 m	2,90 m	5,2 - 5,5t
S2819H +1000	2,90 m	2,04 m	3,20 m	3,40 m	6,8 - 7,1t
S2819H +1500	2,90 m	2,04 m	3,70 m	3,90 m	8,4 - 8,7t
S2822H + 500	2,90 m	2,30 m	2,70 m	2,90 m	6,3 - 6,6t
S2822H +1000	2,90 m	2,30 m	3,20 m	3,40 m	8,1 - 8,4t
S2822H +1500	2,90 m	2,30 m	3,70 m	3,90 m	9,9 - 10,2t
S280H + 500	2,90 m	2,90 m	2,70 m	2,90 m	7,5 - 7,8t
S280H + 1000	2,90 m	2,90 m	3,20 m	3,40 m	9,0 - 9,3t
S280H + 1500	2,90 m	2,90 m	3,70 m	3,90 m	11,7 - 12,0t

\* Suivant la densité des granulés (kg/m<sup>3</sup>), la capacité des silos peut varier jusqu'à 20 %.

